

PARAGUAY DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL GESTIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA SECCIÓN PUBLICACIONES ESTACIÓN RADAR – MARIANO ROQUE ALONSO JOSÉ MARTÍ C/ CNEL. FÉLIX BOGADO TEL: +595 21 7585293 TEL: +595 21 7585010 AFTN: SGASYRYN – SGASYNYX E-MAIL: ais_publicaciones@dinac.gov.py aispublicacionespy@gmail.com		SUPLEMENTO AIP A09/C09 26 AUG 2025
“INFORMACIÓN AERONÁUTICA ACTUALIZADA AYUDA A LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA NAVEGACIÓN AÉREA” “AERONAUTICAL INFORMATION UPDATED IS SUPPORT TO REGARDING OPERATIONAL SAFETY OF AIR NAVIGATION”		

AD

AEROPUERTO INTERNACIONAL “TTE. RAMÓN AMIN AYUB GONZÁLEZ” – SGEN

Se procede a la actualización de los siguientes datos:

- ANCHURA CALLE DE RODAJE
- PCN (RWY – TWY – APN)
- ZONA NEGRA
- ZONA DE ATERRIZAJE DE EMERGENCIA

- ❖ Ref. AIP PARAGUAY AD 2.5-3
- ❖ Ref. AIP PARAGUAY AD 2.5-5
- ❖ Ref. AIP PARAGUAY AD 2.5-8

ESTE SUPLEMENTO AIP CANCELA AL SUPLEMENTO AIP A06/C06 (22 AUG 2025)

SGEN AD 2.5-7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO – REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE

1	Tipos de equipo de limpieza	NIL
2	Prioridades de limpieza	NIL
3	Observaciones	NIL

SGEN AD 2.5-8 DATOS SOBRE PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PUNTOS DE VERIFICACIÓN

⇒	1	Superficie y resistencia de la plataforma	Superficie: Hormigón (CONC) Resistencia: 430/F/C/X/T
⇒	2	Anchura, superficie y resistencia de las calles de rodaje	Ancho: 23 M (75,46 FT) Superficie: ASPH Resistencia: 480/F/C/X/T
	3	Emplazamiento y elevación ACL	NIL
	4	Puntos de verificación VOR/INS	NIL
	5	Observaciones	Plataforma de Viraje y Plataforma Principal: Luz color azul

SGEN AD 2.5-9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DE MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

1	Uso de signos ID en los puestos de las aeronaves, líneas de guías TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puntos de aeronaves	NIL
2	Señales y LGT de RWY y LGT	Luces de RWY y plataforma operativos
3	Barra de parada	Solamente señales
4	Observaciones	NIL

SGEN AD 2.5-12 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS



Designadores NR RWY	BRG GEO MAG	Dimensiones de RWY (M)	Resistencia (PCN) y superficie de RWY y SWY	Coordenadas THR	Elevación THR y elevación máxima de TDZ de RWY APP precisión
1	2	3	4	5	6
02	029°	2000 x 30	470/F/B/X/T Flexible	S27°14'08,97" W055°50'22,48"	188M 616FT
20	209°	2000 x 30	470/F/B/X/T Flexible	S27°13'05,53" W055°50'06,80"	199M 653FT

Pendientes de RWY	Dimensiones SWY (M)	Dimensiones CWY (M)	Dimensiones de franja (M)	OFZ	Observaciones
7	8	9	10	11	12
NIL	NIL	NIL	2120 x 280	NIL	NIL
NIL	NIL	NIL	2120 x 280	NIL	NIL

SGEN AD 2.5-13 DISTANCIAS DECLARADAS

Designadores RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observaciones
1	2	3	4	5	6
02	2000	2000	2000	2000	NIL
20	2000	2000	2000	2000	NIL

PLANO DE AERÓDROMO


S 27°13'19,11"
W 055°50'06,08"
AD. ELEV. 653 FT (199 M)

TWR 118.0-118.2
GND 121.8

ENCARNACIÓN - "TTE. RAMÓN AMIN
AYUB GONZALEZ" INTERNACIONAL
(SGEN)

AERODROME CHART


RWY	DIRECCIÓN	THR	ONDULACIÓN GEOIDAL GEIOD UNDULATIONS
02	029°	S 27°14'08,97" W 055°50'22,48"	10,58 M (34,71 FT)
20	209°	S 27°13'05,53" W 055°50'06,80"	10,57 M (34,67 FT)
CALLE DE RODAJE - Anchura = 23 M (75,46 FT)			




Las Marcaciones son Magnéticas
Bearings are Magnetics

Elevaciones y dimensiones en metros y pies
Elevations and dimensions in meters and feet

DIMENSIONES	
02 a 20	2000 M
20 a 02	2000 M
02 a TWY	1655 M
20 a TWY	345 M

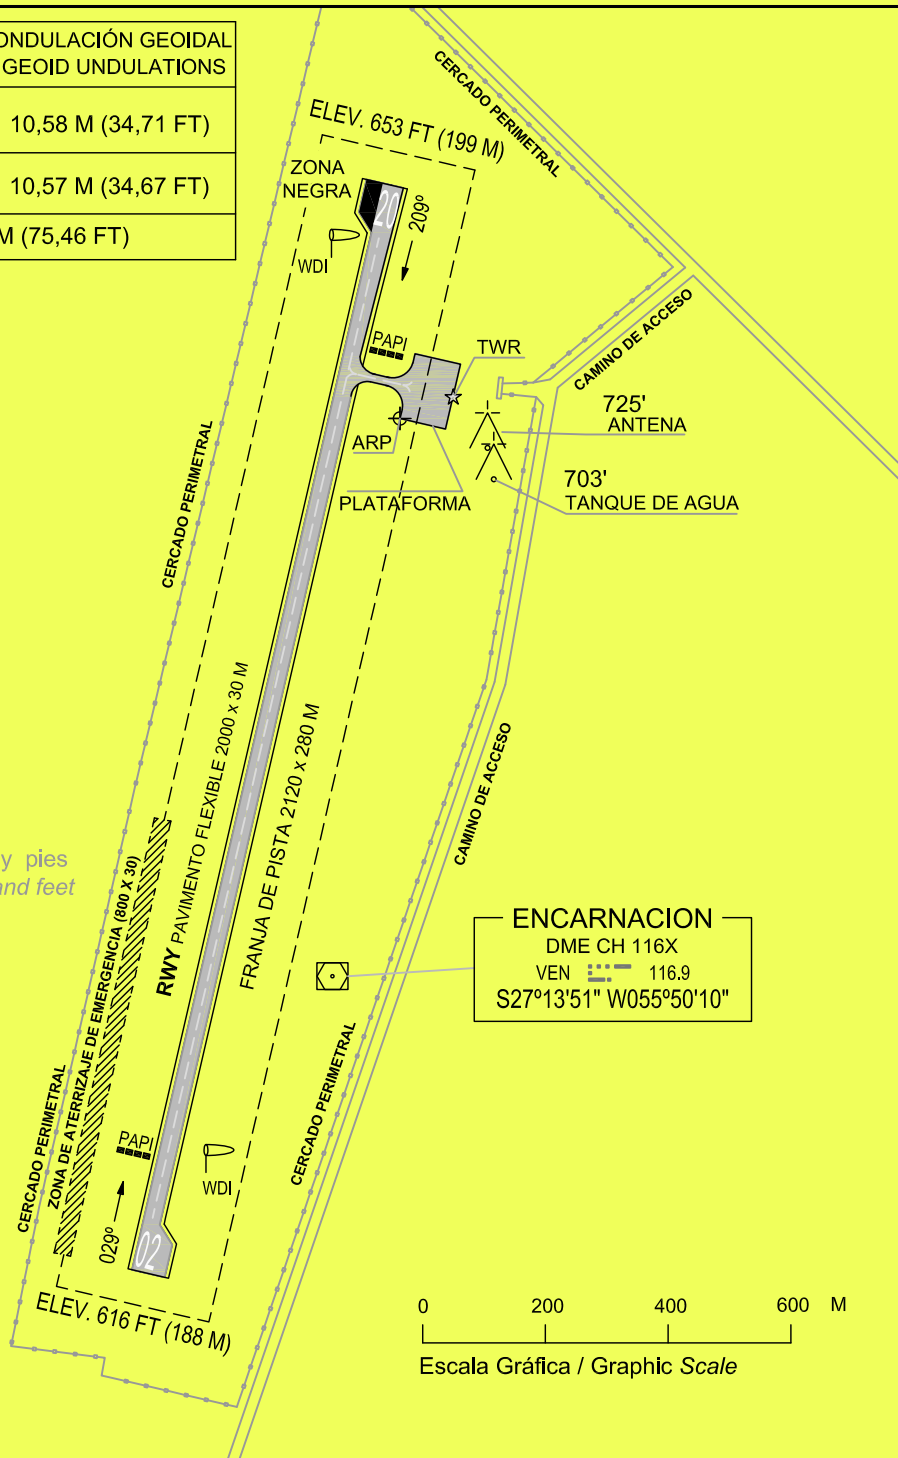

SEÑALES RWY 02 / 20



AYUDAS LUMINOSAS RWY 02 / 20

